


# Boomerang

1. Recortar la plantilla en contrachapado de 5-6 mm de espesor.
2. Rebajar las desde las aristas en rojo hasta la línea discontinua. Redondear las aristas en negro. El perfil resultante debe ser como el indicado en la figura.
3. Este diseño se utilizará con la mano derecha, para su empleo por con la izquierda rebajar por abajo en lugar de por arriba.
4. El boomerang se lanza en posición perpendicular al suelo, con la cara rebajada hacia el interior y contra la dirección del viento.

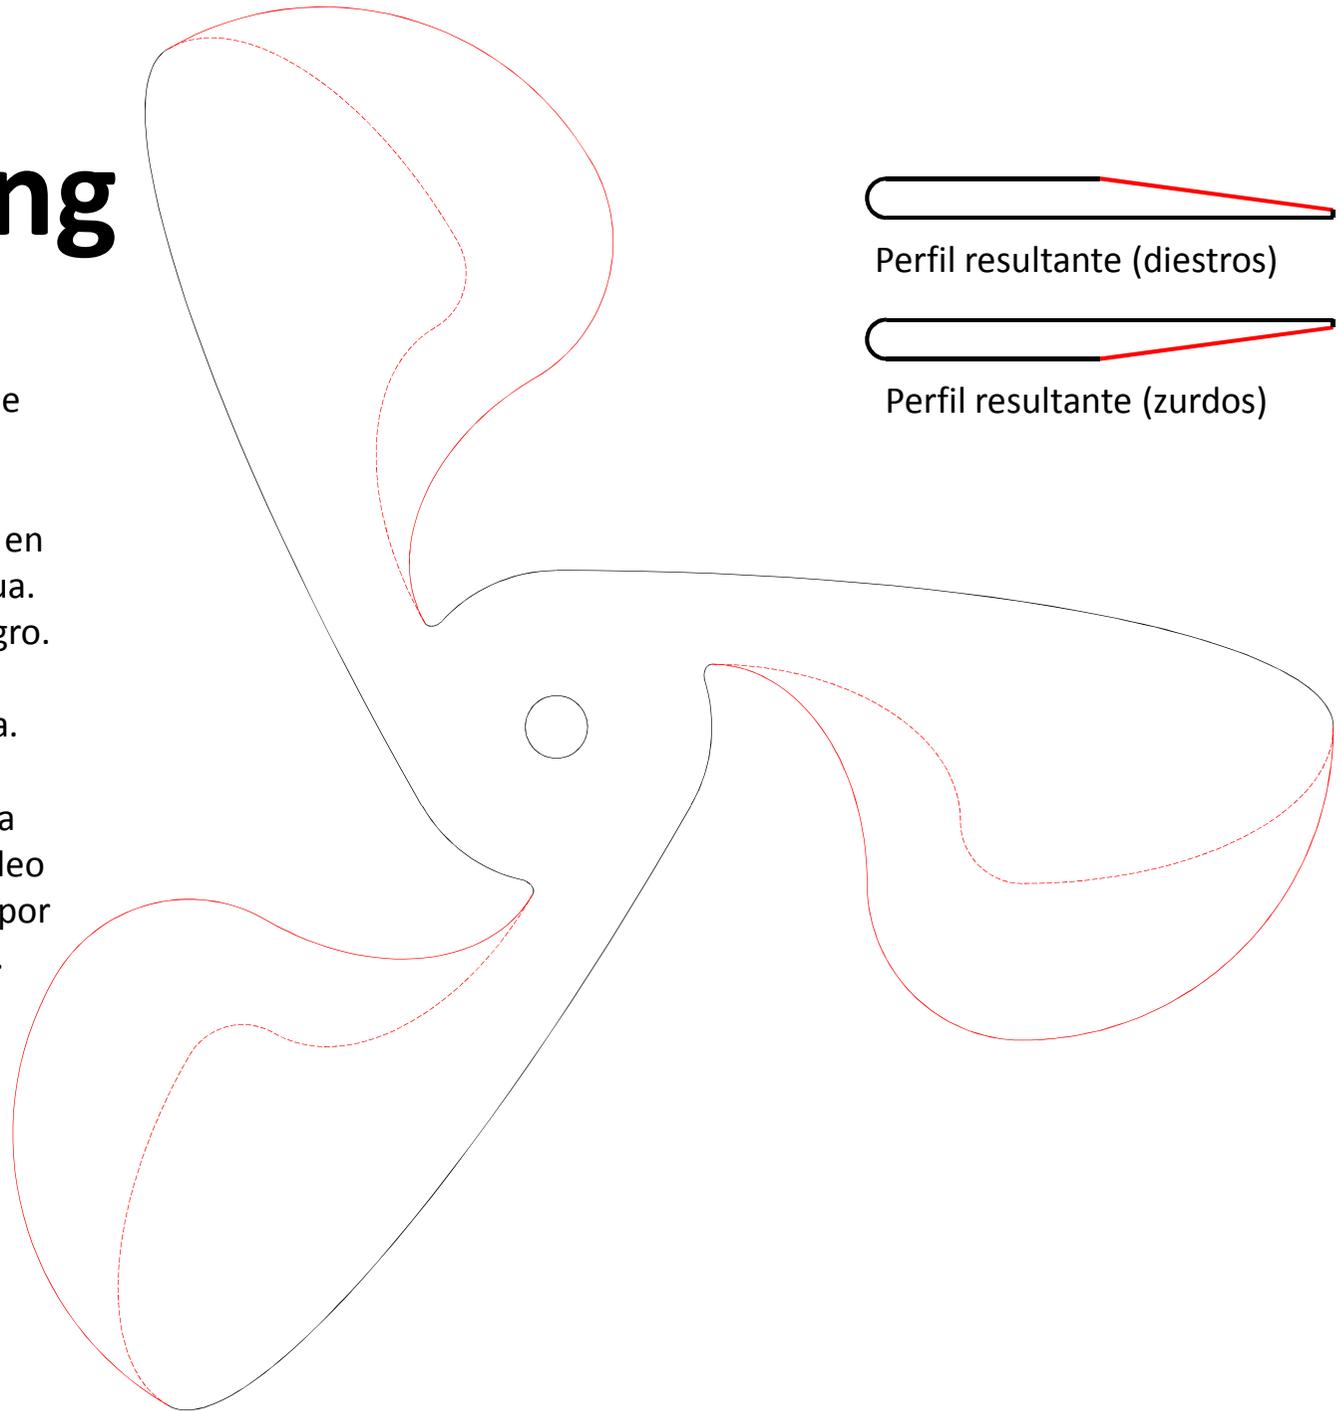

# Boomerang

1



2



3



1. Fabricación: primera pala con la curvatura terminada.
2. Fabricación: las tres palas acabadas.
3. Boomerang terminado. Un color llamativo facilita el seguimiento en el aire.