



Patas trasera derecha y delantera izquierda

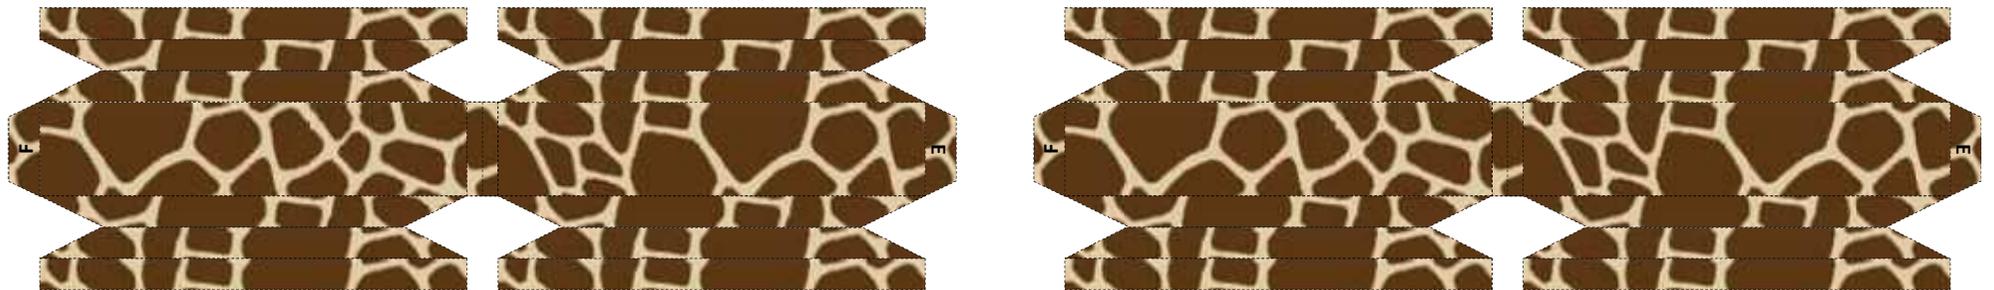

INSTRUCCIONES

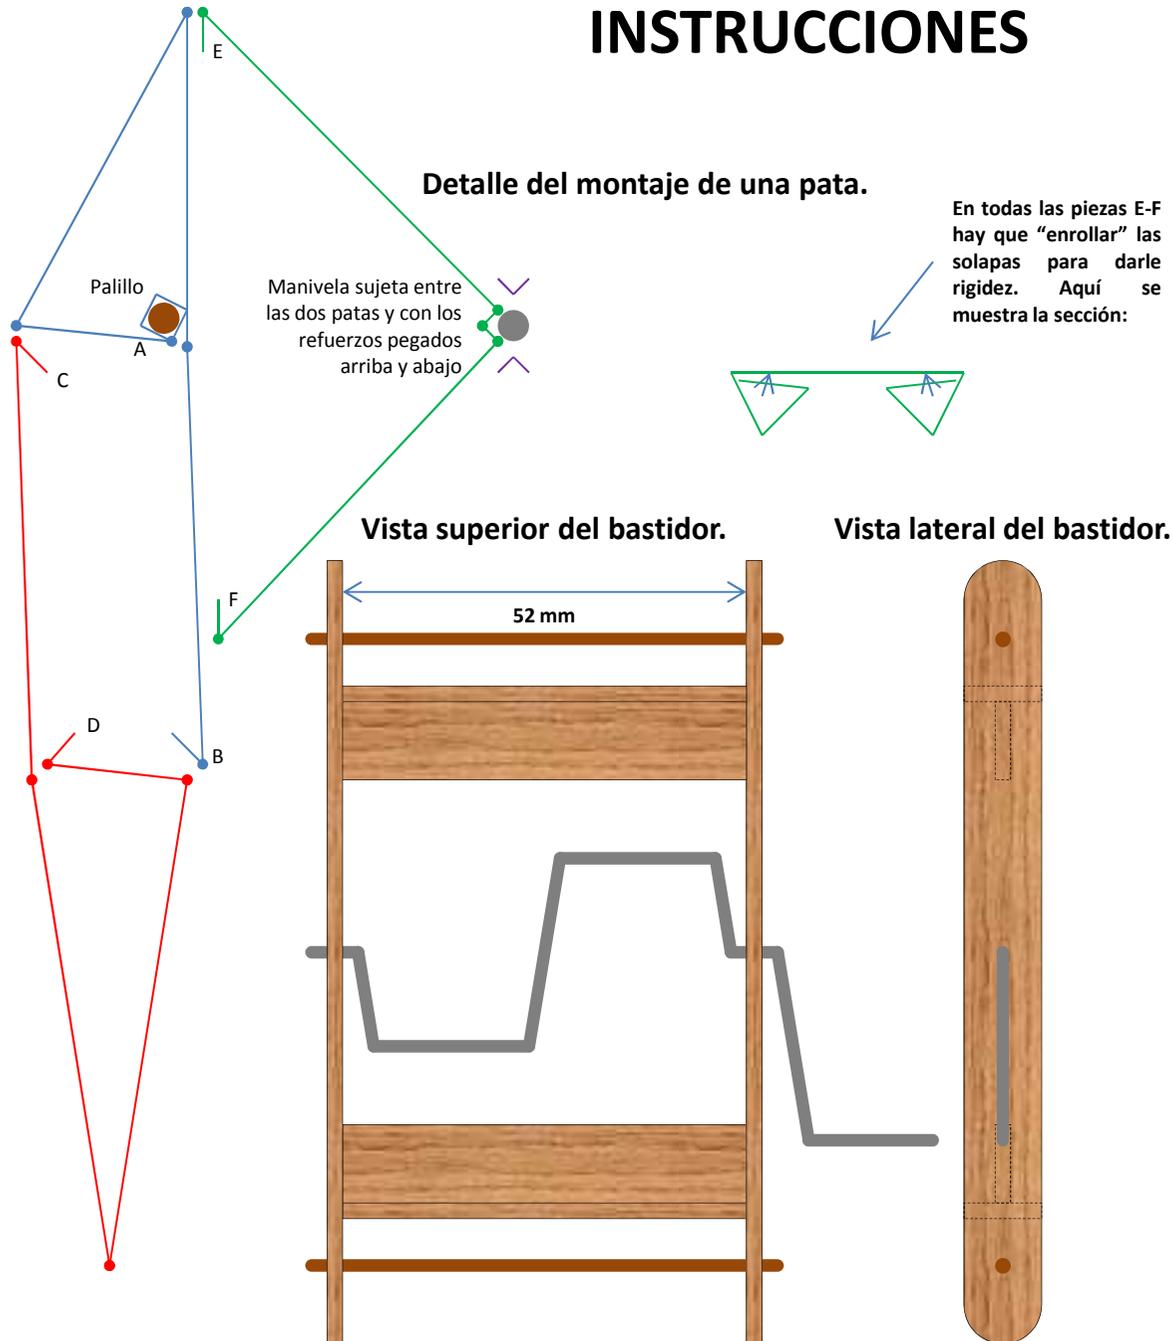

1. Pegar las piezas A-B, C-D y E-F para formar cada pata (ver diagrama). Comprobar que cabe un palillo en el hueco de la lengüeta (A). Las patas son iguales dos a dos en diagonal.
2. Construir el chasis con palos de polo. Doblar un clip para formar la manivela. Utilizar el diagrama como guía: El diagrama está dibujado a tamaño real. Dejar sin pegar un lateral para permitir el montaje.
3. Colocar las patas traseras unidas con un palillo sobre el bastidor. Proceder igual con las delanteras. Con la manivela en su sitio, pegar el lateral del bastidor restante.
4. Pegar el refuerzo a la parte inferior de las patas de un lado por debajo de la manivela. Cuando seque, pegar el refuerzo superior con la manivela dentro. Repetir en el otro lado.
5. Recortar y pegar las dos caras de la silueta de la jirafa. Pegar sobre el bastidor.





