

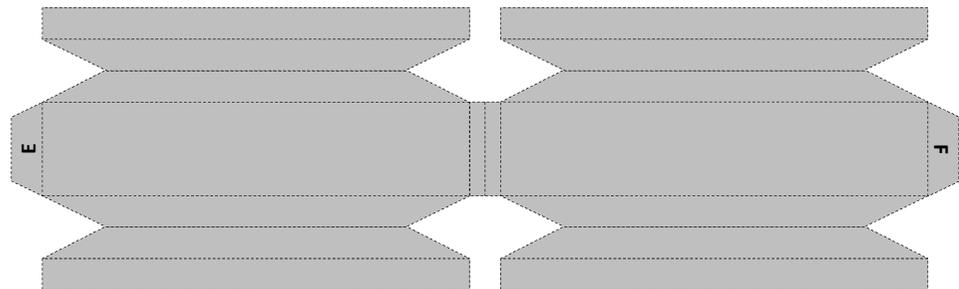



Refuerzos para pegar
las patas de delante
con las de detrás





Refuerzos para pegar
las patas de delante
con las de detrás

Una pieza por pata


Las solapas que deben pegarse están marcadas con una letra. El lugar donde deben colocarse aparece en blanco (si es sobre la superficie) o en gris (si es por la parte de detrás). La estructura de refuerzo que se describe más abajo no tiene marcas, ya que únicamente hay que "enrollarla".

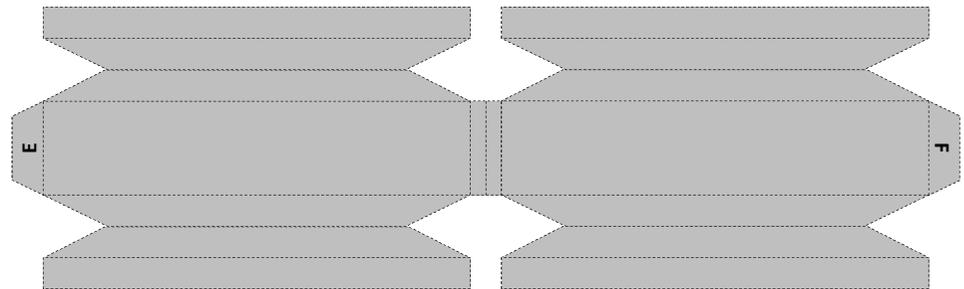


Esta estructura se repite en todas las piezas de las patas para darle rigidez. Hay que "enrollarla". Ver diagrama de la sección:

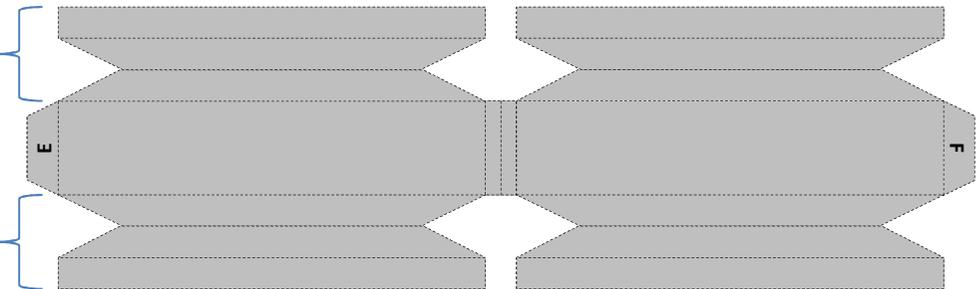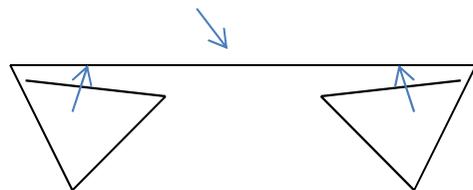


Patas trasera izquierda y delantera derecha

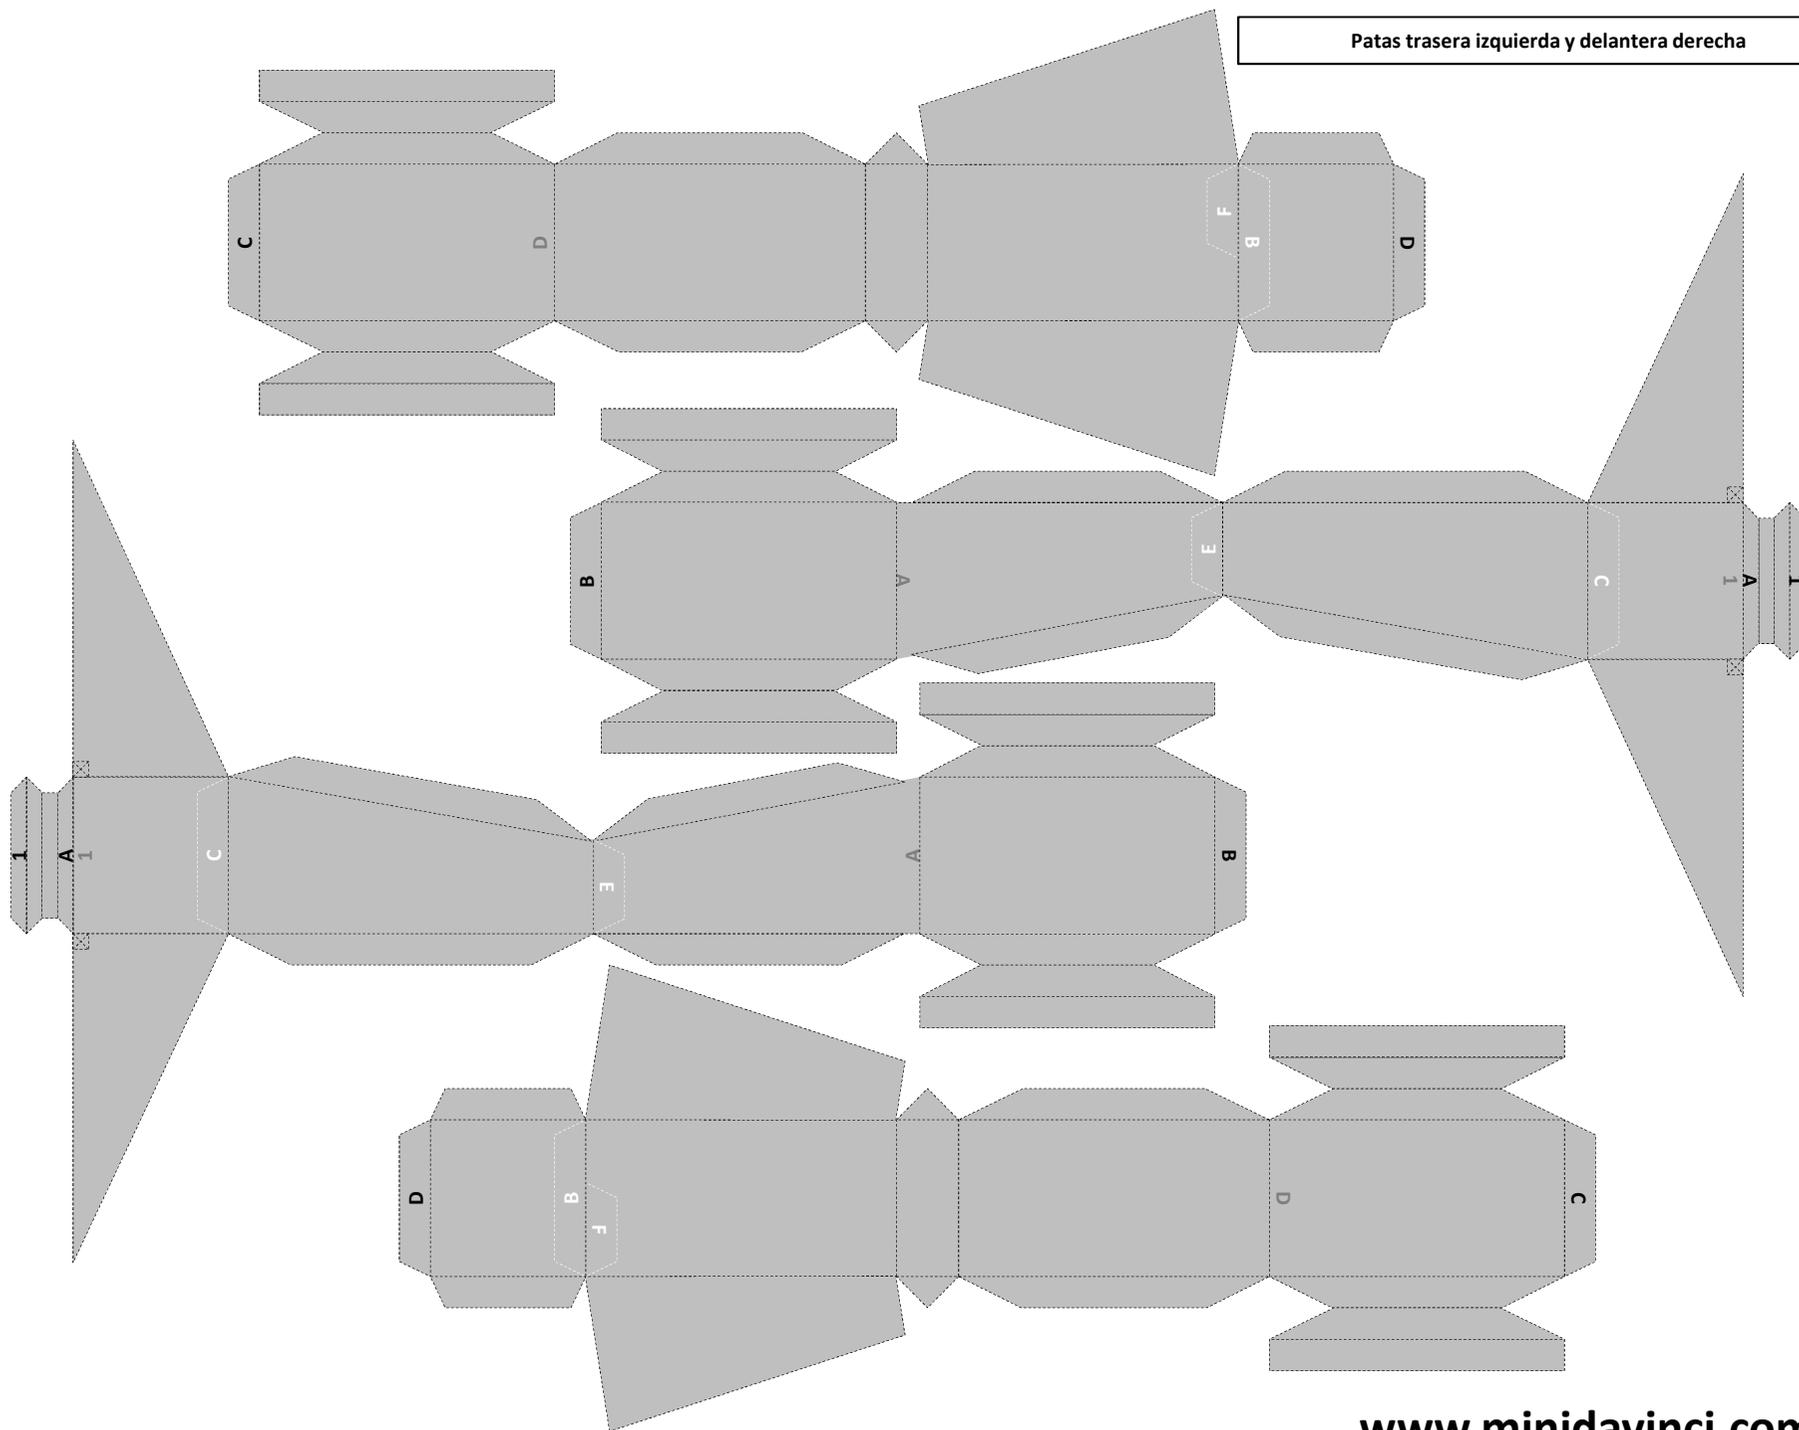


Patas trasera derecha y delantera izquierda

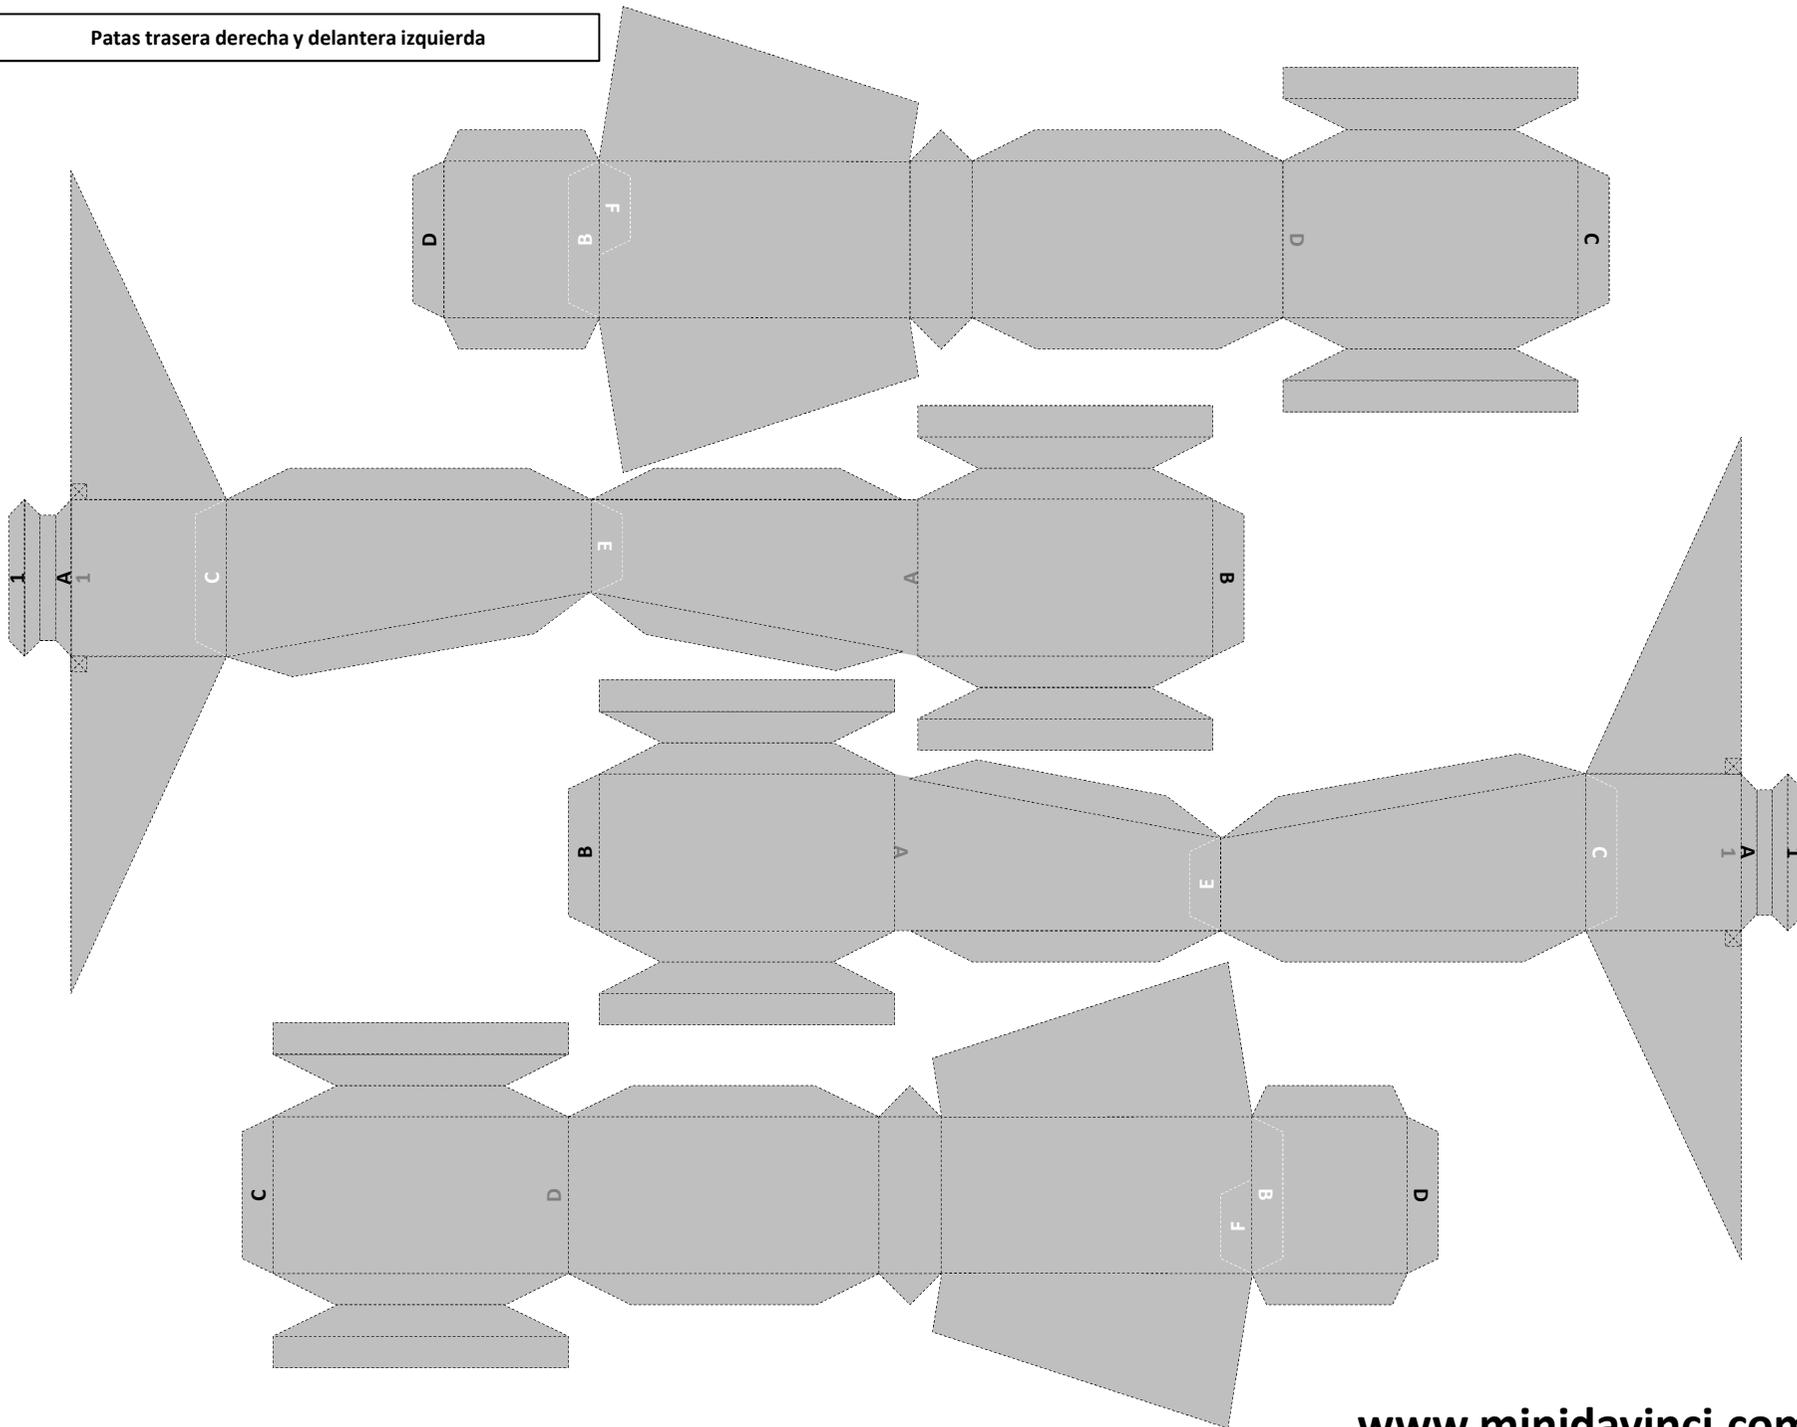


INSTRUCCIONES

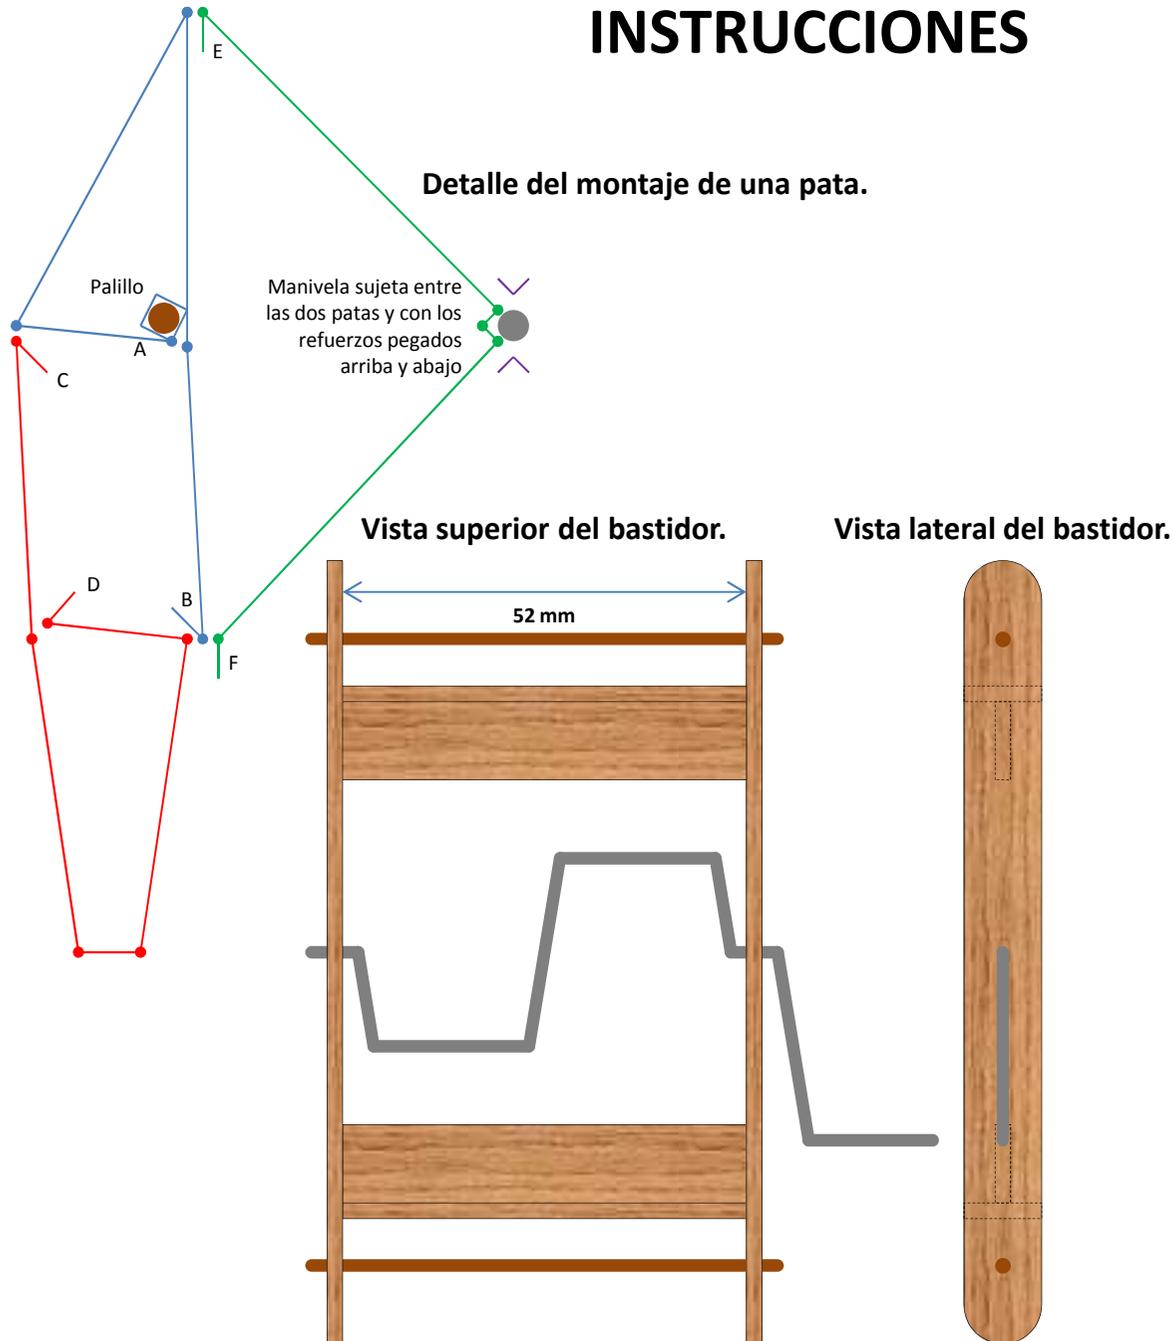

1. Pegar las piezas A-B, C-D y E-F para formar cada pata (ver diagrama). Comprobar que cabe un palillo en el hueco de la lengüeta (A). Las patas son iguales dos a dos en diagonal.
2. Construir el chasis con palos de polo. Doblar un clip para formar la manivela. Utilizar el diagrama como guía: El diagrama está dibujado a tamaño real. Dejar sin pegar un lateral para permitir el montaje.
3. Colocar las patas traseras unidas con un palillo sobre el bastidor. Proceder igual con las delanteras. Con la manivela en su sitio, pegar el lateral del bastidor restante.
4. Pegar el refuerzo a la parte inferior de las patas de un lado por debajo de la manivela. Cuando seque, pegar el refuerzo superior con la manivela dentro. Repetir en el otro lado.
5. Recortar y pegar el cuerpo del elefante. Pegar sobre el bastidor (hay marcas a la altura de la manivela y el eje trasero). www.minidavinci.com

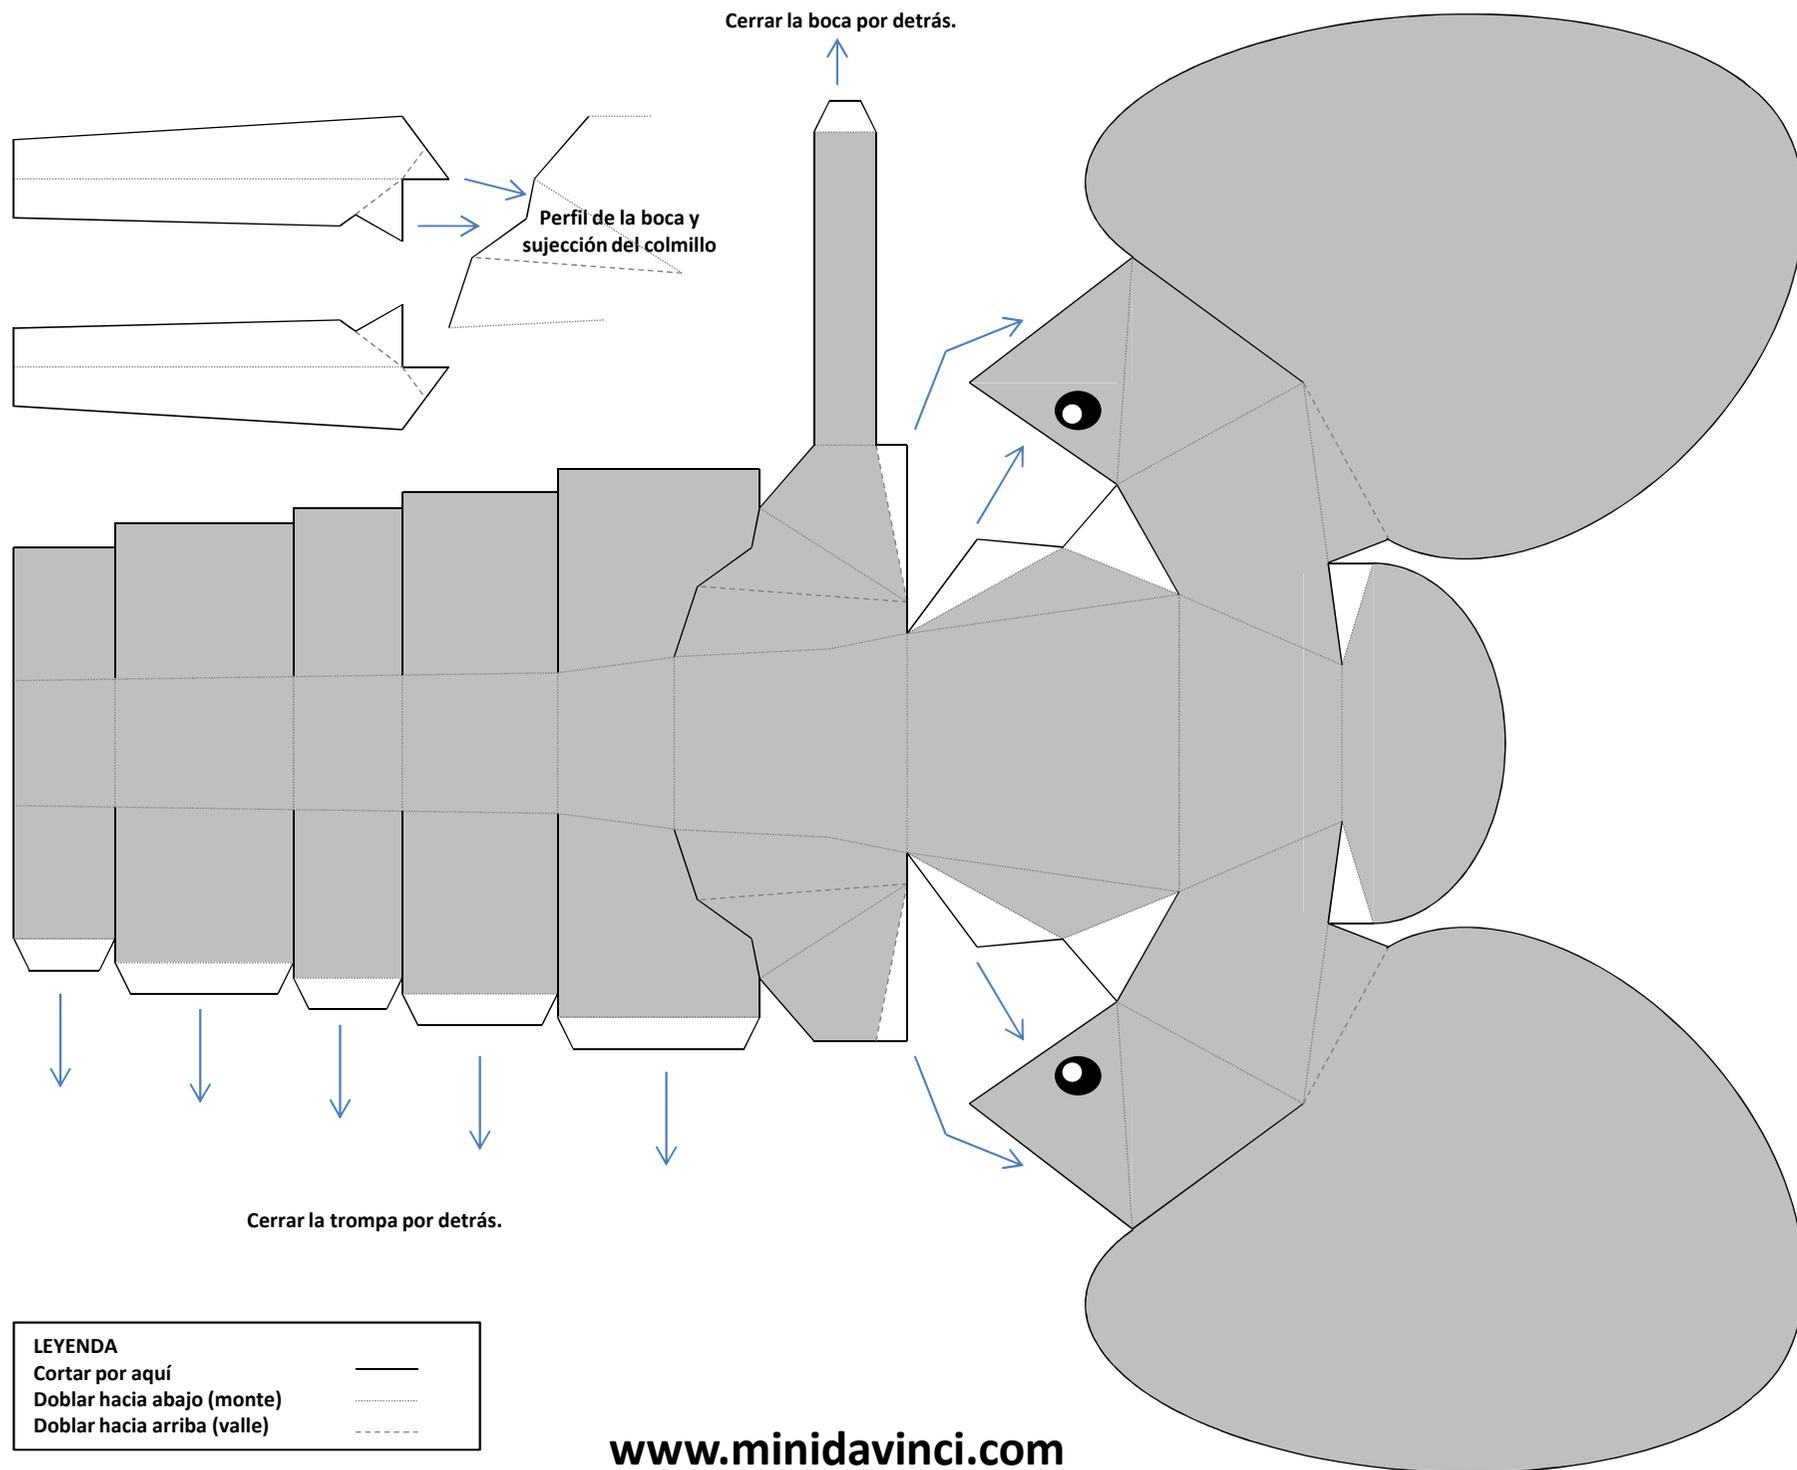

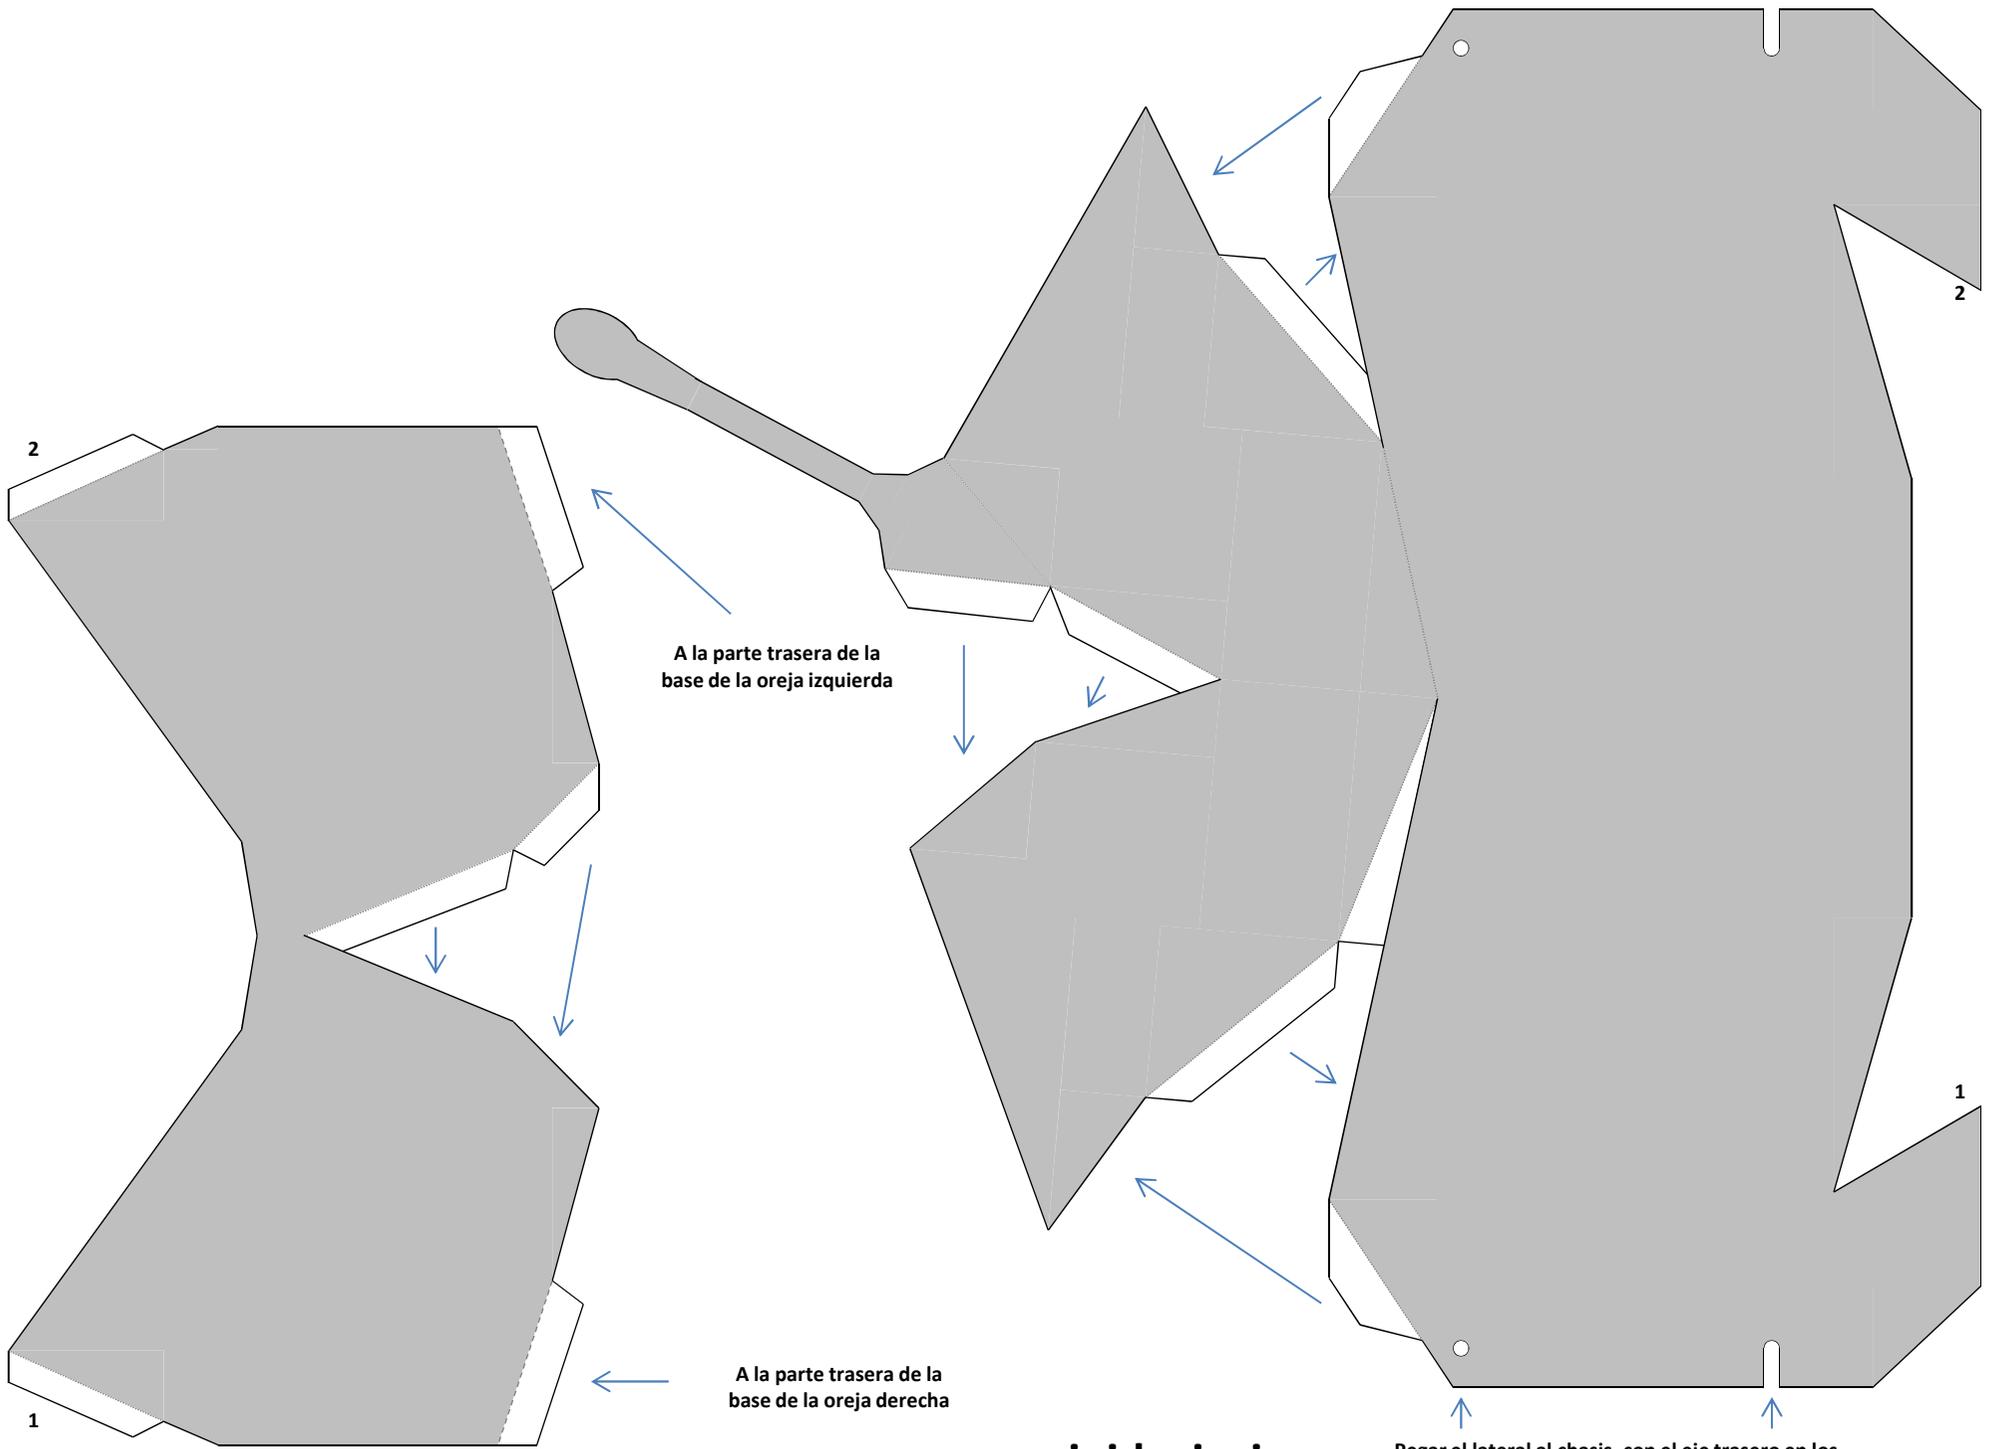

A la parte trasera de la base de la oreja izquierda

A la parte trasera de la base de la oreja derecha

Pegar el lateral al chasis, con el eje trasero en los huecos redondos y la manivela en las hendiduras